

SSCモバイル システム

SSC モバイル

(特許取得済み)




フィールドで「給油許可」が可能

明日への技術と信頼のサービス

TATSUNO

SSスタッフの動きが変わる! セルフSSをスマートに効率アップ!!

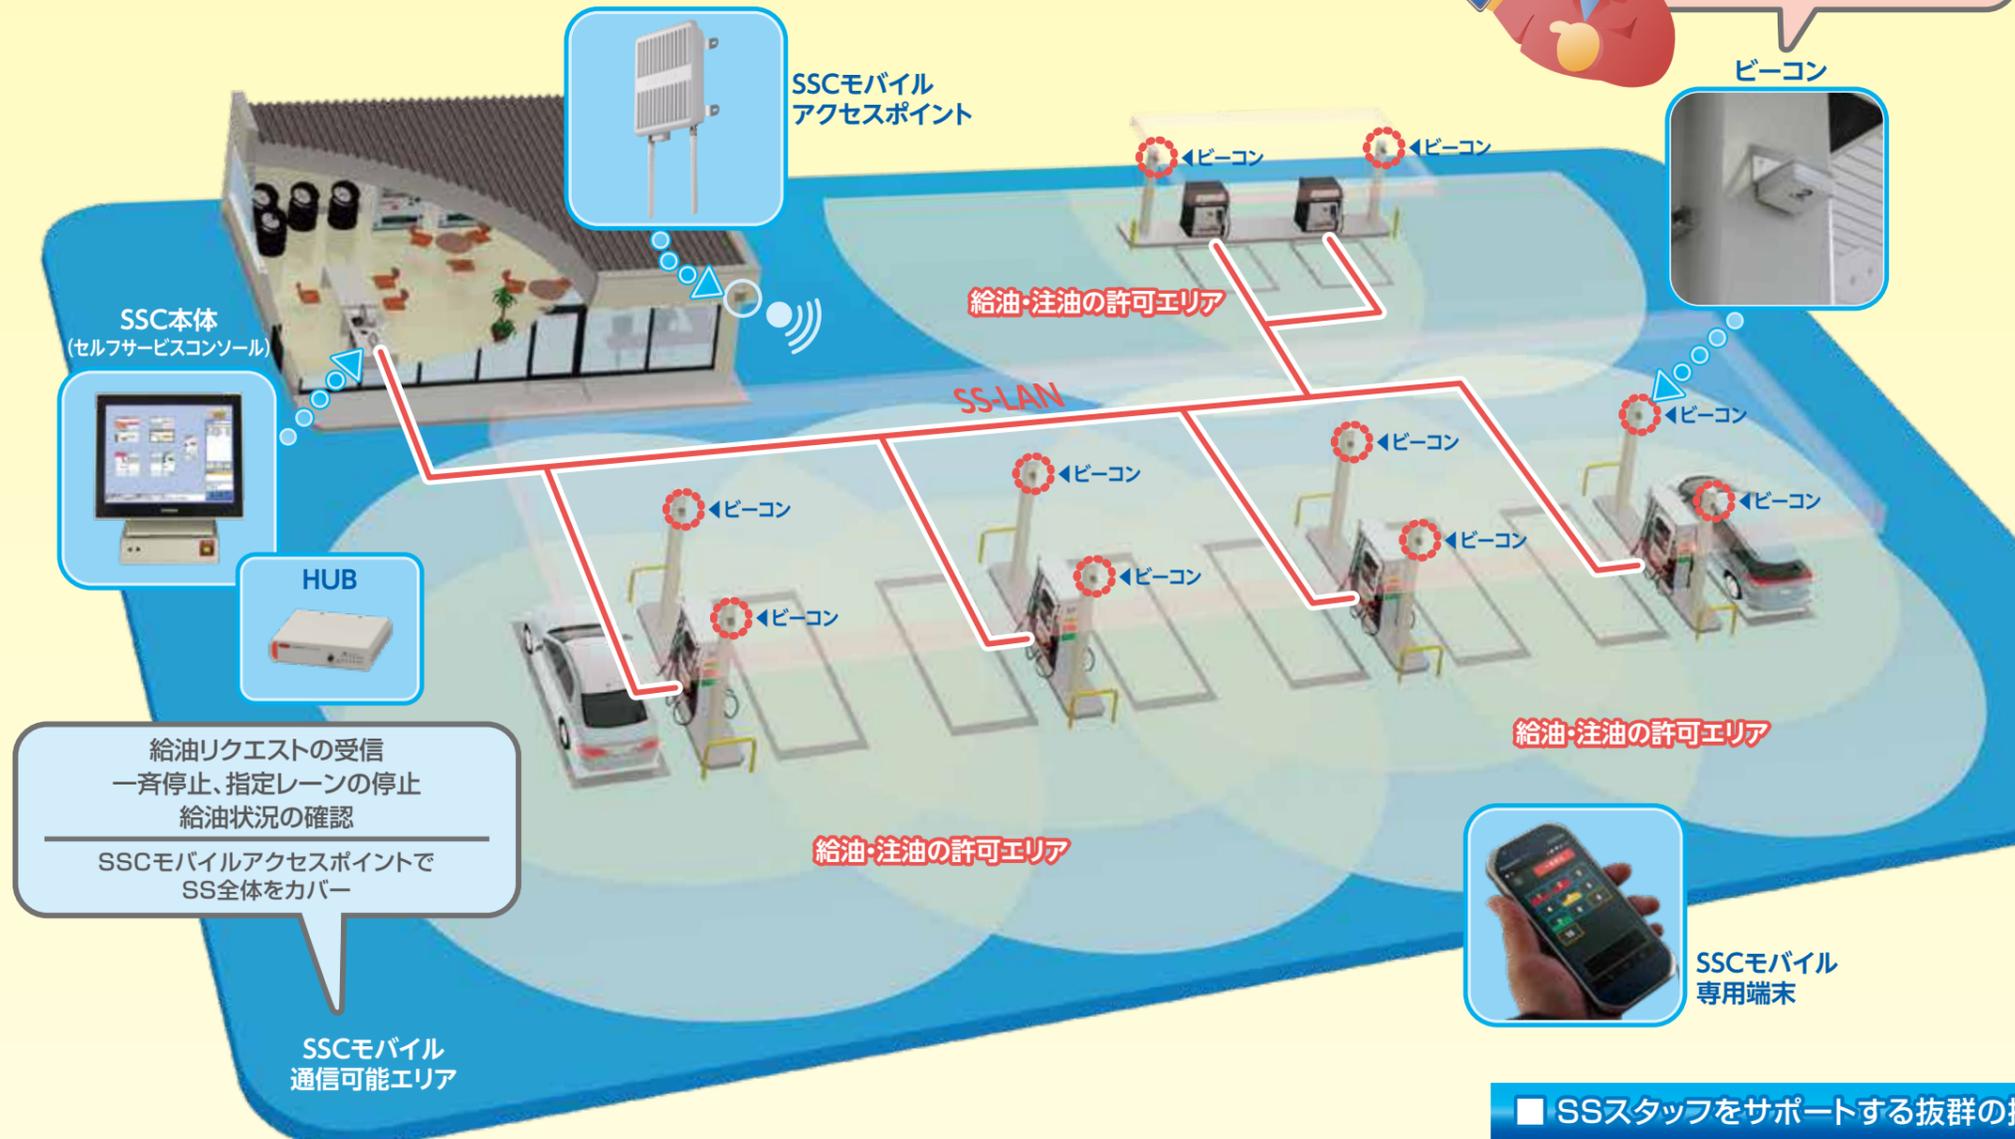

タツノはセルフSSを応援します!!

【ご採用いただいたSSの声】

- オイル交換やタイヤ交換作業中でも、音声通知により迅速な対応ができるので、作業効率が向上した。
- 釣銭の補充や回収作業、釣銭機トラブル対応時でも、監視室に戻る必要性がなく、フィールドで許可が出せるので便利だ。
- 常にフィールドで接客ができるので、商品の販促や固定客とのコミュニケーションの機会が増えた。
- 携行缶給油や高齢者への給油補助が多く給油許可が大変だったが、導入してからは従業員の負荷が軽減された。
- 監視室に常駐する必要がなくなり、従業員のシフトが楽になった。

機器の構成例

※左図イメージの場合

| 機器 | 個数 | 設置場所 |
|-----------------|-----|---------|
| SSC本体(親機) | 1 | 監視室 |
| SSCモバイル専用端末(子機) | 2~4 | スタッフ携帯 |
| SSCモバイルアクセスポイント | 1 | 屋内または屋外 |
| ビーコン | 10 | レーン毎 |
| HUB(監視カメラ連動用) | 1 | 屋内 |

主な機能

| | |
|----------|-------------------|
| 給油許可 | 給油許可エリア内で給油許可 |
| 一斉停止 | 全レーンの給油を停止 |
| 個別停止 | 指定レーンの給油を停止 |
| 状態確認 | 全レーンおよび指定レーンの状態確認 |
| 制御可能レーン数 | 1~24レーン |

- 設置に際しては、既存SSCとの接続環境やSSCモバイルアクセスポイント、ビーコンの設置位置等の確認が事前に必要となります。詳細につきましては、弊社営業担当までお問合せください。
- 安全を確保するために目視で給油客の安全を確認することが法律で定められています。ビーコンで設定されたエリア内でのみ給油許可が可能となります。

危険物の規制に関する規則の一部が改正されました(抜粋) (消防危第87号：令和2年4月1日施行)

- (顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
- 第二十八条の二の五 前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
- 六 顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下「顧客の給油作業等」という。)を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
 - 八 制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
 - 二 制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
 - 七 顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器を設ける場合にあっては、次に定めるところによること。
 - イ 可搬式の制御機器には、前号八に規定する制御装置を設けること。
 - ロ 可搬式の制御機器には、前号二に規定する制御装置を設けること。
-

SSスタッフをサポートする抜群の操作性



システム構成機器

| | SSC本体 | ビーコン | SSCモバイルアクセスポイント | HUB |
|--------------|---|---|---|---|
| 型 式 | ER-1323-B02 | EZ-01026-A001 | ZE-2483-A11 | CO-BSW05TX2 |
| 外 観 |  ● SSCモバイル対応型 |  |  |  ● 監視カメラ連動用 |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz | 単3電池(4本) | PoE給電対応 | AC100V 50/60Hz |
| 動作温度 | 5℃~35℃ | -20℃~75℃ | -25~55℃ | 0~50℃ |
| 外形寸法(突起部含まず) | 約W357.2×D300×H395mm | 約W100×D100×H35mm | 約W220×D65×H280mm | 約W130×D101×H30mm |
| 重 量 | 約10kg | 約176g(電池含まず) | 約1.3kg(アンテナ、金具含まず) | 約400g |
| 特記事項 | 15インチTFTカラー液晶 タッチパネル | 樹脂ブラケット付属 | PoEインジェクター付属 | 5ポートスイッチングハブ |

SSCモバイル専用端末

| タイプ | ER-01368 (ET-L10-WC21) | ER-01368 (FZ-T1) | ER-01368 (EC300K) |
|--------------|---|---|---|
| | ● 大型表示ディスプレイ  充電器 | ● バッテリー分離タイプ  充電器 | ● コンパクトタイプ  充電器 |
| OS | Android | | |
| ● タッチパネル | 静電容量式 | | |
| ● 落下防止 | ネックストラップ | | |
| 音声ガイダンス機能※1 | ○ | ○ | ○ |
| パイプレーション機能※1 | ○ | ○ | × ※2 |
| ディスプレイ | 5.7インチ(720×1440ドット)、カラー液晶 | 5.0インチ(720×1280ドット)、カラー液晶 | 3.0インチ(480×854ドット)、カラー液晶 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V5.0 |
| 適合規格 | IEC60950-1 | IEC60950-1 | IEC60950-1 |
| 防塵・防水 | IP65準拠 | IP66準拠 | IP54準拠 |
| 電 源 | リチウムイオン電池(4000mAh) | リチウムイオン電池(3200mAh) | リチウムイオン電池(1200mAh) |
| 動作温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| 外形寸法 | 約79×162×15.5mm(突起部含まず) | 約75×154×13.1mm(突起部含まず) | 約57×114×14.0mm(突起部含まず) |
| 質 量 | 約240g | 約230g | 約110g |
| 付 属 品 | 充電器(本体充電・4連集台式) ネックストラップ | 充電器(バッテリーパック充電・5連集台式) ネックストラップ | 充電器(本体充電・2連集台式) ネックストラップ |
| オプション | — | バッテリーパック | アームバンド |

※1：給油許可リクエストなどを通知します。 ※2：EC300Kは、パイプレーション機能が搭載されていません。

万全のメンテサービス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



株式会社 タツノ

本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

<http://www.tatsuno.co.jp/>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区若竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩倉町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680