

# SUNNY X-U 超高速計量機

灯油ローリーに超高速補給  
**180** L/min



超高速計量機

# SUNNY X-U

(灯油・軽油専用)

世界の三大ガソリン計量機メーカー

# TATSUNO

# 灯油ローリーへ超高速補給

# 180 L/min

ダブル型なら  
これ1台で  
効率給油

ポリ容器には  
中高速給油 **60 L/min**



超高速+中高速型  
(ダブル)

●ロータイプ



中高速側はII型ノズルを標準装備



超高速+中高速型  
(ダブル)

●トップケース付タイプ

# 180 L/min

超高速型(シングル)



●ロータイプ



●トップケース付タイプ

## ローリーへの補給について

ローリーに補給する場合は、関係法規により、「ドロップパイプ(付属品)」を使用して静電気の除去を行い、さらに「オートノズル(自動停止機能付きノズル)または、プリセット装置(予め設定した量で自動停止する装置)を使用することが義務づけられています。



給油ノズル

ドロップパイプ  
ローリーのタンク  
底部に達するよう  
調節できます。

## ローリーへの注入について

ローリーに灯油を注入する場合、消防危 第68号により、1回の連続した注入量は2000Lまでとなります。

## 超高速180L用 オートストップノズル

全機種標準

高機能のオートストップ機能がついていますので、給油の安全性が一段と高まります。ローリー補給用ドロップパイプの接続ももちろん可能です。



## ダブル型なら 2つのノズルで同時給油も可能

ダブル型標準

超高速と中高速、両方のノズルを使ってローリーへの補給とポリ容器への小分けを同時に行えます。(2つのノズルを同時に使用した場合には、吐出量が超高速側で毎分180Lが140Lに、中高速側で毎分60Lが40Lに下がります。)

## 超高速側には 作業性に優れた4m型ロングホース


トップケース付き標準

ローリーの補給口にもラクラク届きますから、作業性がグーンと良くなります。(ロータイプの4mホースはオプションです。)

## 昼夜見やすい LEDバックライト付きカウンター

全機種標準

LEDバックライトパネルの採用により、クッキリとした文字の対比で、昼も夜もハッキリ読み取れます。

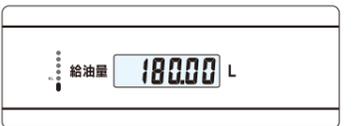

## 消耗品の交換時期を カウンター表示でお知らせ

全機種標準

ノズルやホースなど消耗品の交換時期が来ると、カウンターのランプが点灯してお知らせします。「日常点検マニュアル」と連動した、交換の目安値をあらかじめ設定し、計量機を安全・快適にお使いいただくためのサポート機能です。

## 震度5以上の地震が起こると、即、給油をストップする 感震自動給油停止装置

全機種標準

## プリセット、整数、リピートの 給油に便利な3つの機能

オプション



指定量をセットするための「キーパッド」ダブル型は超高速側、中高速側の両方についています。

(中高速側灯油用キーパッド)

### ●プリセット機能

予め指定した量で自動的にストップする機能です。5つのランクに給油量をボタン設定しておくこともできます。

### ●整数給油機能

ボタン操作により端数のない整数量まで給油し自動停止します。

### ●リピート給油機能(灯油仕様の中高速側のみ)

ポリタンク、ドラム缶など、数多くの容器に給油する場合には同じ量を繰り返し給油できます。給油回数と設定給油量は、キーパッドに呼び出して確認できます。

\*写真のキーパッドはオプション装備です。  
キーパッド装備時の中高速側ノズルはハイリーチノズルとなります。またII型ノズルの選択も可能です。

# 超高速計量機

(灯油・軽油専用)

# SUNNYX-U

## 機種・主な装備

型式	超高速+中高速型 (ダブル)	超高速型 (シングル)
	MAC2222	MAC2111
吐出量 (使用最大流量)	超高速180L/min+中高速60L/min (同時給油時は超高速が140L/min に、中高速が40L/minになります。)	超高速180L/min
トップケース付き タイプ (4mホース)		
ロータイプ (3mホース)		
給油系統図	<p>32mmローブメーター 中高速側 C2 C1 超高速側 C2 C1 ピストンメーター ポンプメーター ノズル 同時給油数 2—2—2—2</p>	<p>32mmローブメーター C1 C1 ポンプメーター ノズル 同時給油数 2—1—1—1</p>

## 主な仕様

最大吸入揚程	4m (ガソリン柱)
計量精度	±5/1000 (検定公差内)
表示	計量表示: 6桁 0.01~9999.99L
積算計	電子式 10桁 電磁式 7桁
管理計	電子式 5桁
カウンター	マイコン式電子カウンター 表示はLCD、バックライトはLED 文字色: 黒 停電時バックアップ機能付
キーボード	液晶式サブディスプレイつき(オプション)
発信器	0.01Lパルス発信器
ポンプ	内歯式サイレントギヤーポンプ
メーター	32mmローブ型流量計(超高速) 4ピストン式容積型(中高速)
流量コントロール弁	電磁弁: 2段バルブ
モーター	750W (三相)
ホース	耐油、耐候性、アース線入
ノズル	II型ノズル、ハイリーチノズル(トリガー)
安全継手	離脱荷重800N~1800N以下 (35°~120°の方向の引張りの時)
設置環境	気温 -20℃~+40℃ 湿度 計量機外装部 100% 計量機内部 5%~95%

## 消費電流

型式	項目	操作回路	動力回路
	MAC2222		AC100V±10V(50/60Hz) 1.6A
MAC2111		1.1A	750W×2(7.6A/6.8A)

## 寸法・質量(質量は各オプションを含んでいます。)

● トップケース付きタイプ		● ロータイプ (オプションの4mホースを装備)	
タイプ	トップケース付きタイプ	ロータイプ	
MAC2222	250kg	185kg	
MAC2111	225kg	160kg	

標準装備	■ POSインターフェイス(SS-LAN)
	■ 停電対策(バッテリーによる給油量確認)
	■ リモコン(積算・管理計および消耗品交換時期の呼出し、油種登録等)
	■ ドロップパイプ(超高速側のみ)
	■ 油ダレ防止付きスプラッシュガード(軽油仕様の中高速側のみ)
	■ 給油口キャップ置き(ドロップパイプの付かないノズルサイド)
	■ 感震自動給油停止装置
オプション装備	■ 消耗品交換時期表示
	■ POSプリセット
	■ プリセット給油機能
	■ 整数給油機能(中高速側のみ)
	■ リピート給油機能(灯油仕様の中高速側のみ)
	■ 4m型ホース(ロータイプの超高速側のみ)
■ ドロップパイプなし	

※キーボードのオプションを装備した場合、中高速側のノズルはII型ノズルとハイリーチノズルの選択が可能です。  
 ※トップケースには照明装置はありません。  
 ※ダブル・シングルタイプともに、取扱える油種は1油種のみとなります。

## 万全のメンテサービス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



# 株式会社 タツノ

本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曾町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市中区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680