

# アドブルー補給機 タンク別置タイプ



※ AdBlue®はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

明日への技術と信頼のサービス

**TATSUNO**

ガソリン計量機をベースに開発。長年培った技術が生きています。

# タツノ アドブルー補給機 タンク別置タイプ

NOx還元剤 [アドブルー] を高精度に計量・補給。安心の計量販売をお届けします。

ホースフック

大型カウンター

整数ボタン

アドブルー専用ノズル

5mロングホース



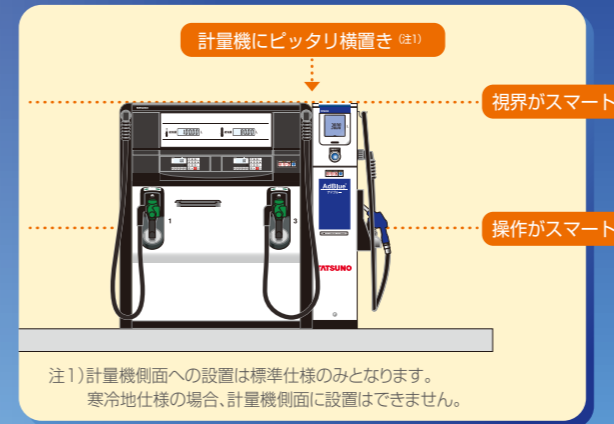
業界最狭!  
&  
業界最強!



- 給油アイランドに設置可能!補給と給油が同じ場所で完結!
- ロングホース(5m)だから給油の合間にアドブルー補給も簡単にできる!
- オートストップで安全な補給!
- コンパクトだから既存アイランドを有効活用できレイアウトも自在!
- 大型で視認性が高い補給量表示!そして両面カウンターだから作業性アップ!
- 新開発の高精度メーターで正確な補給を行いますので信頼性も高まります!

## ● コンパクト&スマート

計量機と補給機をマッチングさせ、スタッフの使い勝手がアップしました。標準仕様なら計量機側面に横置きが可能です。



## ● 組合せ自在

補給機とタンクの組合せが自在だから給油所や補給ポイントにあわせたレイアウトで導入運用が可能です。



## ● 露出配管で設置可能

キャノピーを利用した露出配管が可能だからタンクを置く場所に困りません。



## ● 整数ボタンでピッタリ

整数補給機能で、整数で補給完了できます。(小数点以下の端数が発生しません。)



- 1 補給中にオートストップなどで補給が停止。
- 2 整数ボタンをポンッ!
- 3 補給再開で次の整数で自動停止します。

※小数点以下が0.96L以上で整数ボタンを使用した場合、直近の整数+1Lで自動停止します。(例: 24.98Lで整数ボタンを押すと26.00Lで停止します。)

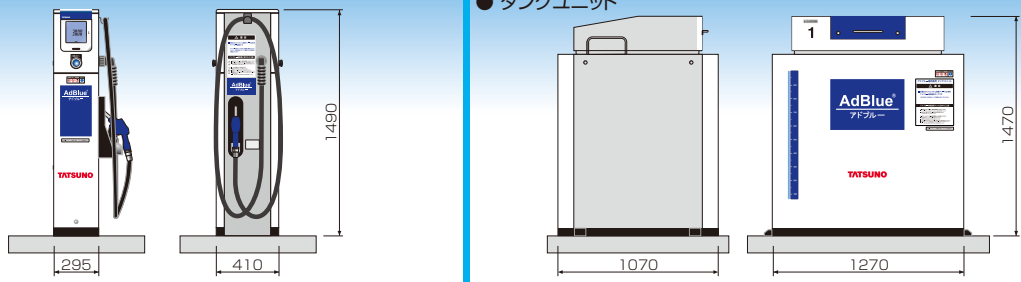
## ● 増設可能な別置きタンク

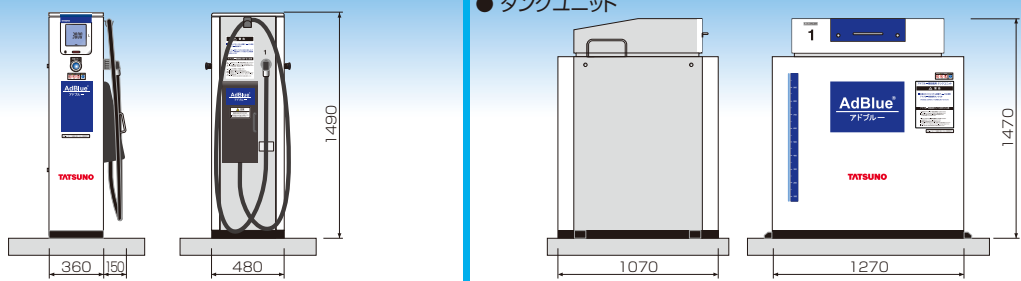
補充量に応じ2タンクでの運用が可能です。



## ■ 主な仕様

- 本機は計量法対象外となっています。
- 給油取扱所に設置するには、所轄消防署の許認可が必要です。

型 式	GWU (標準仕様)	
外 観 図	● 補給機	● タンクユニット
		
ホース 耐候性、アース線入5m		
ノズル II型ノズル		
寸 法 (mm)	W295×H1490×D410	W1270×H1470×D1070
質 量 (kg)	80Kg	250Kg (内蔵タンクが空の状態時)
タンク容量 (L)	—	内容積：1000L タンク容積：950L / 空間容積：50L (5%)
消費電流	操作回路：0.6A(AC100V±10V(50/60Hz))	動力回路：750Wモーター4.0A/3.9A(三相AC200V±20V(50/60Hz))

型 式	GYK (寒冷地仕様)	
外 観 図	● 補給機	● タンクユニット
		
ホース 耐候性、アース線入5m		
ノズル II型ノズル		
寸 法 (mm)	W360×H1490×D480	W1270×H1470×D1070
質 量 (kg)	90Kg	250Kg (内蔵タンクが空の状態時)
タンク容量 (L)	—	内容積：1000L タンク容積：950L / 空間容積：50L (5%)
消費電流	操作回路：0.6A(单相AC100V±10V(50/60Hz)) ヒーター部：0.35A(单相AC100V±10V(50/60Hz))	動力回路：750Wモーター4.0A/3.9A(三相AC200V±20V(50/60Hz)) ヒーター部：10.0A(单相AC200V±20V(50/60Hz))

### ● 共通

※寒冷地仕様は、凍結防止用の液循環方式のため戻し配管が必要となります。 ※配管長は、標準仕様・寒冷地仕様ともに最大50mとなります(補給機1台あたり)。

吐 出 量	30L/min	発 信 器	0.01パルス発信器
計 量 精 度	±5/1000	ポ ン プ	ステンレス製水中ポンプ
表 示	6桁 0.01~9999.99L (文字高さ 40mm) 補給量表示	メー ター	ロープ流量計 (25mm)
積 算 計	電子式：10桁(カウンターに表示) 99 999 999.99L	モーター	750W(三相200V)
管 理 計	電子式：5桁(カウンターに表示) 9 999.9L	ホー ス	5m(ホースフック付き)
カウ ン ター	マイコン式電子カウンター	ノズル	II型ノズル(シングルスイベル付き)、ノズル管φ19
	[表示部：LCD、バックライト：LED、文字色：黒]	液 面 計	サイトゲージ方式
	※停電時バックアップ機能付き ※消耗品交換時期表示 (ノズル・ホース等の消耗品交換時期を表示)	補 充 口	2Bカップリング(オス)付き
設 置 環 境	気温：標準仕様 -5℃~+40℃、寒冷地仕様 -20℃~+40℃ 湿度：計量機外装部 100%・計量機内部 5%~95%		

● 感震自動補給停止装置 ● ポンプ空運転防止機能 ● 整数補給機能 ● POSインターフェース ● 電磁弁

オプション ● 7mホース ● 2タンク連結ユニット

## 万全のメンテナンス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区若竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩倉町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市長区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がござります。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680