

e通気弁




安全弁組込型

ペーパーの大気放出を抑制



地下タンク内部の
圧力を最適に保ちます

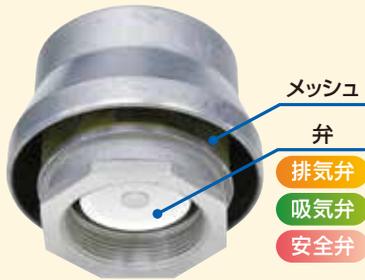

通常は弁が閉鎖状態で外気を遮断

タンク内の圧力変化に応じて
弁が作動

タンクの安全を保ちます

1

環境対策

ペーパーの日常的な放出を抑制し、
大気汚染防止に役立ち環境保全に
貢献します。

2

近隣対策

通気管からの臭気発生を緩和し、
近隣からのクレーム防止等にも
効果を発揮します。

3

在庫ロス対策

タンク内のペーパー放出が減少し、
在庫減少を抑えロスを改善します。

■ タンク内部を常に適切な圧力に保ちトータルの環境保全を目指します

ローリー荷卸し時 ペーパーリカバリー切替弁との併用でローリーからの荷卸し時も万全!!

● e通気弁




● ペーパーリカバリー切替弁



どのペーパーリカバリー切替弁とも
組合せが可能


当社製はもちろん他社製のペーパーリカバリー切替弁とも
組合せて取付けることができます。

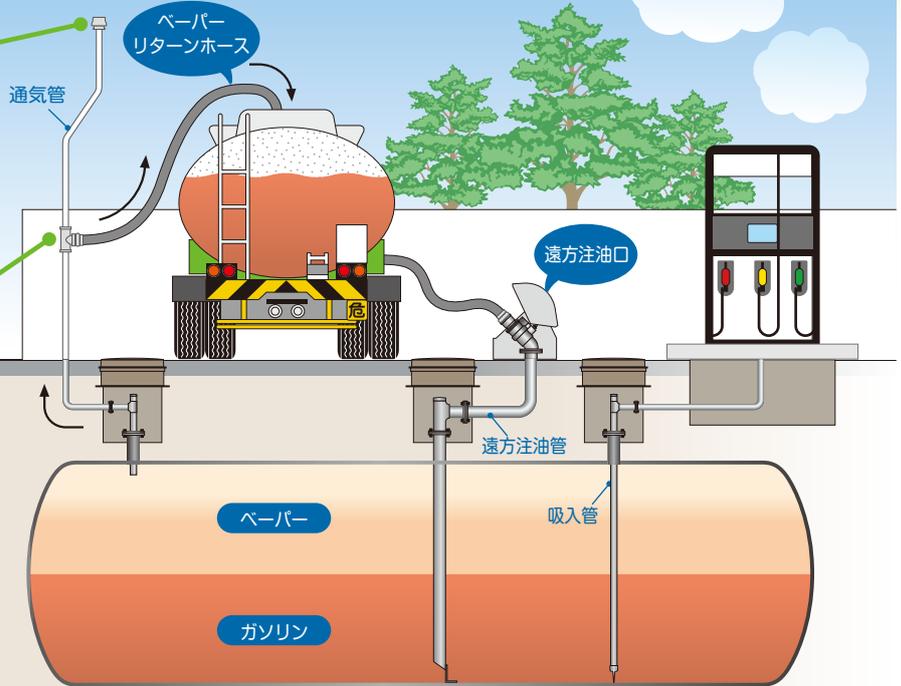

● e通気弁の仕組み


3つの弁(排気弁、吸気弁、安全弁)が組み込まれています

排気 排気弁開放




荷卸し時など、タンク内の圧力が高まった場合
↓
排気弁が吸気弁・安全弁とともに上昇し排気

吸気 吸気弁開放



計量機作動時などで、タンク内の
圧力が低下した場合
↓
吸気弁が安全弁とともに下降して吸気

吸気 安全弁開放



異物が詰まった場合など
吸気弁がロックし下降しない場合
↓
安全弁が開放され吸気

●仕様

型式	VAJ-0502
口径	50mm
作動圧力	通常時 排気弁:+0.5kPa
	非常時 吸気弁:-0.5kPa
有効吹き出し面積	安全弁:-5kPa
	排気・吸気:15.5cm ² 以上 安全弁吸気:0.5cm ² 以上
寸法	

万全のメンテサービス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしがってください。

● 法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。● 写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号
☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125
<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区若竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩倉町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市長区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)