

GOM-980EC



明日への技術と信頼のサービス


TATSUNO

タツノ多機能電磁油面計

GOM-980EC

GOM-980EC-C GOM-980EC-D

地下タンク液相部点検
評価機器
 (一財)全国危険物安全協会
 評価番号 全危協評 第2号

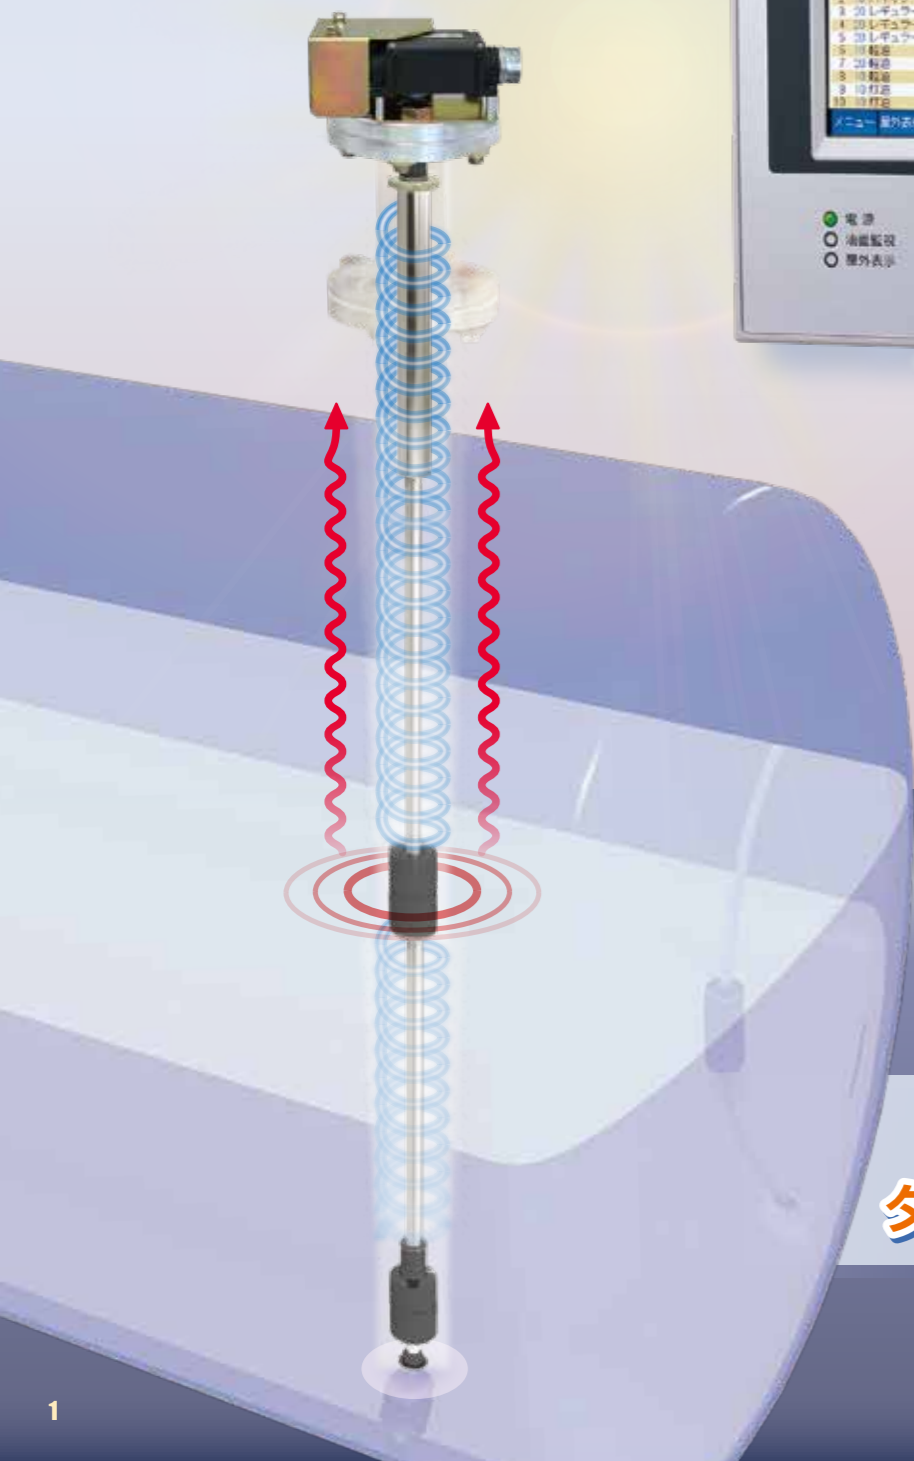

最新デジタル技術で
 タンクをまるごとスキャン!

高感度感知で ごく微小の油面変化をキャッチ

電磁油面計は油面の連続的な変化を瞬時にデジタル出力する地下タンク用の高精度油面計です。

1億分の1秒以下まで正確に計測し、わずかな油面変化もキャッチ。

計測データは、屋内表示計で見やすく変換され、リアルタイムに画面表示。

●電磁油面計には漏洩テスト機能の「付き」と「なし」の2タイプがあります。

C GOM-980EC-C 漏洩テスト機能付き(一重殻タンクに最適です)

D GOM-980EC-D 漏洩テスト機能なし(二重殻タンクに最適です)

1 ケーブル互換型センサーで 工事費低減

新機能 レベルセンサーまでの既設の電気配線が流用可能となり、工事費が削減できます。

さらに、SF二重殻タンクなどの漏洩検知器をレベルセンサーへ渡り配線することにより、事務所までの漏洩検知器の専用配線が不要となります。 **オプション**

2 高精度測定

フルスケール精度が±0.1%まで高められた高精度測定により、毎日の在庫管理に威力を発揮します。

3 液相部の漏洩テスト&常時監視 高感度感知でごく微小な漏れをキャッチ

直径0.3mm相当のタンク孔からの漏れも検知する精度を有しているため、(財)全国危険物安全協会の地下タンク液相部の《漏れの点検機器》、ならびに《微小な漏れを検知する機器》として評価を取得しています。

タンク液相部 常時監視 **自動漏洩テスト(※)** **タイマー式漏洩テスト**
 テスト方法は運営スタイルに合わせてお選びいただけます。

4 在庫管理機能 (※オプション)

新機能 計量機の販売量、地下タンク残量、ローリー荷卸し量を突き合わせ、在庫管理を行うことにより、地下タンク・埋設配管からの漏洩チェックを行います。

5 従来機の優れた機能を継承


タンク底部に溜まった水量の測定、在来型タンクなどの細い立ち上がり配管にも対応したセンサー、タンク補正(※オプション)などの機能を継承しました。

※機能の運用にあたっては、4Pの **ご注意** で詳細をご確認ください。

最新のデジタル技術を
 駆使したしくみ

磁歪式

- 1 上部の発信器からパルス電流を発信
- 2 油面にあるマグネットによりパルス電流は歪められ弾性振動波が起り、上部に戻ってきます。
- 3 この戻ってくる時間を計測して油面高さを検知します。

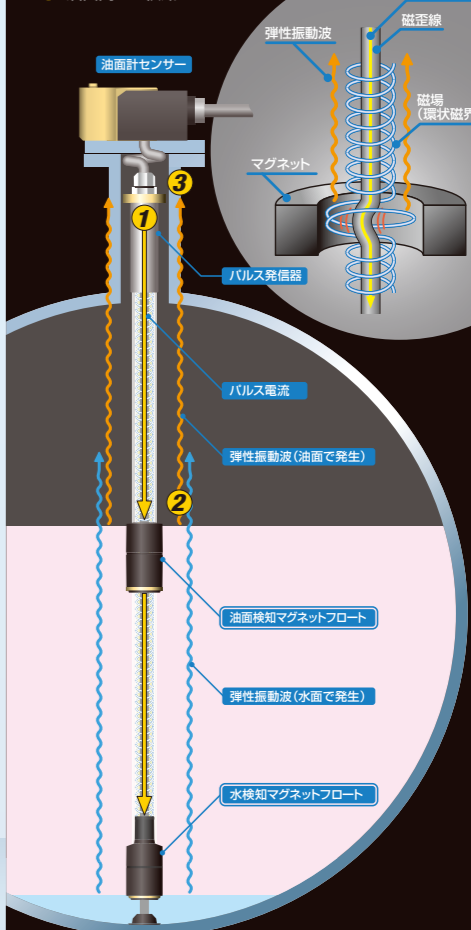

毎日の在庫管理に威力を発揮

- フルスケール精度で従来比5倍の±0.1%まで高めた高精度測定を実現。(フロート式油面計は±0.5%)
- リールやワイヤーを使わない振動波による測定方法。シンプルで耐久性に優れた構造です。
- マグネットフロートは金属パイプにそって移動。荷卸し時の油の激しい動きにも安定して追従します。

《漏洩テスト機能付き》なら **GOM-980EC-C**

直径
0.3
mm
相当の孔を高感度検知!!



磁歪式センサー

地下タンク液相部点検
評価機器

(一財)全国危険物安全協会
評価番号 全危協評 第2号

漏洩テスト機能付き

100倍(従来比)の高感度感知で
針の孔(直径0.3mm相当)の漏れをキャッチ

- ごく微少の漏洩も検知しますので、30kLのタンクでも0.38L/時間の漏れを3時間で検知できます。(EPAの認可基準と同等)
EPA: Environmental Protection Agency (米国環境保護庁)



屋内表示計 ▲

自動漏洩テストまたはタイマー式漏洩テストの選択が可能

- 閉店後などタンク内の油面が静止状態(荷卸し後5時間経過、給油後30分経過)になると、漏洩テストが行えます。テスト開始後3時間で検知が可能です。(油面高さ30cm以上)

漏洩テスト方法

自動漏洩テスト **タンク液相部 常時監視** SS-LAN

タンク内の条件が整うと、自動的に漏洩テストが始まります。計量機の情報を得るためSS-LAN接続が必要です。

タイマー式漏洩テスト **タンク液相部 常時監視**

タンク内の条件が整う時間帯にタイマーを任意に設定して漏洩テストを行います。この場合、油面計単独でテストが行えるため、POS未設置の自家用給油所や地下タンク貯蔵所等での漏洩テストが可能となります。この場合、SS-LAN接続は不要です。(廃油タンクはタイマー式漏洩テストでのみ実施できます。)




漏洩テスト中の屋内表示計画面 ▲

画面操作にて必要な時に漏洩テストを任意に行うこともできますが、「常時監視」にはなりません。

漏洩を検出した場合、画面表示とプリンタ出力でお知らせします。

温度換算機能

- タンク内の液温を5カ所で測定。温度変化によって油面変化が起きても、15℃に自動換算することで正確に漏洩の有無を判定できます。

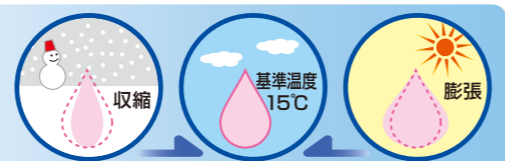

タンク液相部の点検がSS自身で行え、検査費を軽減

- 消防法で定められた地下タンク液相部の点検(原則1年に1回以上)をSSの「危険物取扱者」自身で行えます。このため外部委託による点検費用が軽減されます。
- 地下タンク周辺にタンク室等(ピット式など)の区画が設置された一重殻タンクで、常時監視の運用を行った場合、タンク液相部の点検が不要となります。

◆GOM-980-EC(漏洩テスト機能付き)は、(財)全国危険物安全協会より点検機器として性能の評定を取得しています。

- 漏洩テスト機能は、消防法で規定されている「地下タンク液相部点検方法(その他の方法)」でこれに適合し、評定を取得しています。
 - 直径3000mm以下、容量30kL以下の一重殻タンクに適用されます。
 - 油種: 比重が1.0未満の液種(ガソリン、軽油、灯油、重油、潤滑油、廃油等)
- 「常時監視」設備としての性能でも評定を取得しています。
 - 「常時監視」とは、漏洩テスト(直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを検知できる点検方法)を人の操作を必要せず、継続的(1日1回以上)に漏れの監視が行われ、漏れの検知をした場合、直ちに報知することを示しています。

※適用外のタンクにおいて「漏洩テスト」、「常時監視」を行うことはできません。

- 漏洩テスト機能の「付き」と「なし」の2タイプがあります。
- C GOM-980EC-C 漏洩テスト機能付き
- D GOM-980EC-D 漏洩テスト機能なし

タンク底部に溜まった
水位も計れる水検知機能

- 電磁油面計はセンサー部に水検知のフロートを組み込み、水位も計測できるため、的確な水抜き作業時期等が判断できます。
- 水位が約30mmに達すると一度目の警報、そのまま処理されないと約80mmに達した時、二度目の警報が発せられます。



※検水棒なしで検水チェックが画面で行えます。
※警報の水高さは、油種により多少異なります。

夜間などの油面変化を
自動監視

- 夜間など営業をしていない時間帯のタンクを自動監視して±20mm以上変動した場合、油面異常の警報としてブザーやプリントでお知らせします。

自動監視中の屋内表示計画面 ▶

タンク寸法、設置誤差
補正機能

- タンクは製作図の寸法と厳密には異なっている場合や、設置後、僅かな地盤沈下等によりタンクの水平が保たれていない場合があります。このため計量機の給油量から求めた計算在庫と油面計が表示する残油量に差異が発生する可能性があります。
- 電磁油面計は計量機の販売量データで残油量を補正して表示します。
※廃油は対象外です。

新機能

在庫管理機能で配管を含め
トータルの漏洩チェック

- ローリー荷卸し量や計量機の販売量からもめた計算在庫と、油面計測による実在庫を突き合わせた在庫管理を行うことにより地下タンク・埋設配管からの漏洩チェックが行えます。
※廃油は対象外です。

油面計計測 実在庫

前日の在庫量+受入量-販売量 計算在庫

タンクの在庫量誤差を毎日表示


日	前在庫	受入	販売	計算在庫	実在庫	増減
11.11	4298	6000	4492	5806	5796	-10
11.10	4439	4000	4179	4307	4293	-9
11.09	4754	4000	4261	4503	4486	-17
11.08	2955	6000	4172	4783	4764	-19
11.07	4261	4000	5302	2959	2955	-3
11.06	5238	4000	4971	4265	4260	-35
11.05	5337	4000	4087	5250	5266	16
11.04	3772	6000	4461	5311	5337	26
11.03	3728	4000	3938	3790	3772	-18
11.02	4501	4000	5184	3717	3728	11

ローリーからの受入量も、ひとつの画面に表示されるので、在庫管理の点検記録が容易に行えます。

事前に設定してある誤差範囲を超えた場合には、画面表示とプリントでお知らせします。



最新30日間の累計データもグラフ表示できます。




- 消防危告示第71条に準拠した在庫管理が可能です。



◆ご注意 自動漏洩テスト機能、在庫管理機能、タンク寸法・設置誤差補正機能の運用について

- 自動漏洩テスト機能、在庫管理機能、タンク寸法・設置誤差補正機能は計量機データを受信して稼働しますので油面計・計量機がともにPOSとSS-LAN(シリアル通信)接続していることが必要です。(マルチワイヤー接続は対象外となります。)

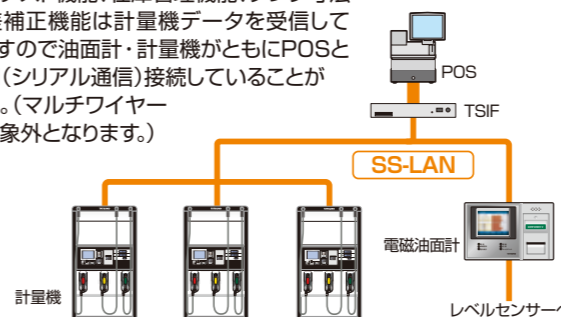

- 分配弁使用や荷卸し時に油の移送が発生するようなシステム(サイフォン)の場合には稼働できないケースがあります。下表でご確認ください。

機能	分配弁	サイフォン
自動漏洩テスト機能	可	不可
在庫管理機能	可	不可
タンク自動補正機能	不可	不可

- POSを2台で使用したり、油面計を2台接続する場合はこの機能の対象外となります。
- POSや計量機、油面計の電源がダウンした場合、これらの機能が正常に動作しない場合があります。

注) 施設付帯条件やSS運用方法により設置工事の内容が異なります。また、「計量機データ受信ユニット」の設置が必要な場合があります。詳しくは弊社担当までお問い合わせください。

屋内表示計

見やすさも操作性も革新的!!

屋内表示計



最大
10タンク
を管理

大型画面にカラフルで多彩な表示

5.7インチ、見やすいカラー液晶画面

- カラー液晶に多彩なグラフィック表現、全タンクの一覧表示や個別の詳細も見やすく表示します。

残油量表示3つの画面

タンク	KL	油種	残油量
1	10	ハイオク	5.826
2	10	ハイオク	6.789
3	20	レギュラー	11.476
4	20	レギュラー	13.446
5	20	レギュラー	11.766

タンク	KL	油種	残油量 (KL)
1	10	ハイオク	5.826
2	10	ハイオク	6.789
3	20	レギュラー	11.476
4	20	レギュラー	13.446
5	20	レギュラー	11.766

タンク	KL	油種	残油量 (KL)	容量	在庫率
1	10	ハイオク	5.826	10.0kL	58%

優れた操作性のタッチパネル

- 操作は液晶画面へのタッチパネル方式。大きな画面で優れた操作性です。ワンタッチで必要な画面に移れます。

SF二重殻タンクの漏洩検知も表示

- SF二重殻タンクの漏洩検知の表示装置を兼ね、カラー画面に情報を見やすく表示します。



●SF二重殻タンク漏洩検知表示

- 漏洩テスト機能の「付き」と「なし」の2タイプがあります。
- C** GOM-980EC-C 漏洩テスト機能付き
- D** GOM-980EC-D 漏洩テスト機能なし

自動測定、自動プリント 消防法に必要な書類にそのまま使用


時刻3ポイントで自動プリント

- タンク毎の残油量・タンク容量が計測年月日・時刻入りで随時プリントアウトできます。自動記録のセットを3ポイント(例えば午前6時、午前10時、午後8時30分など)任意に設定して、自動で定期的に正確な記録をとることができます。
- このプリントは「消防法で必要な記録」としてそのまま使用できます。
- また、ローリーからの受入量の記録もとれますので荷受け作業証票にも利用可能です。



自動漏洩テスト結果をプリント

- 自動漏洩テスト状態では「印刷」キーを押すと最新の漏洩テスト結果がタンク毎にプリントされます。
- また、履歴中の最高油面高さもプリントされますので、気相部点検を行う際の油面データとして役立ちます。



漏洩テストで異常を検出した場合、テスト終了後すぐにプリントアウトされ、異常を知らせます。

新機能

在庫増減量異常時には自動プリント

- 在庫管理機能により異常と判定された場合には確認プリントが出力されます。
- 在庫増減量異常
- 累計増減率異常



在庫増減量異常の場合のプリント

プリントスピード5倍 (従来比)

- 高速プリンタ搭載により、10タンク分の残油量・油面高さ・温度・水位・水量のプリントが約20秒で行えます。



卓上型をラインナップ

- 販売室のカウンターなどに置ける卓上型です。



屋外表示計

タンクの在庫量が屋外から簡単に確認できます。
DCD(単独荷卸し)も屋外表示計なら安心して導入できます。


C D
オプション



[オーバーフロー防止機能(OFSV)付]


2タンク同時荷卸しで作業のスピードアップ

- 屋外表示計は2つの表示部を備えていますので、2タンク同時の荷卸しに対応でき、作業のスピードアップが図れます。

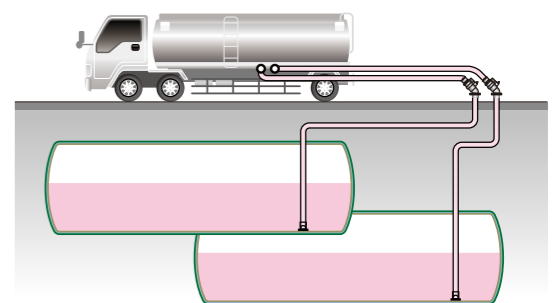

荷卸し時のオーバーフロー事故防止

- OFSV付は事前に設定したタンク上限値に油が達すると、遠方給油口のオーバーフロー防止装置が働きバルブを閉鎖、荷卸しをストップします。

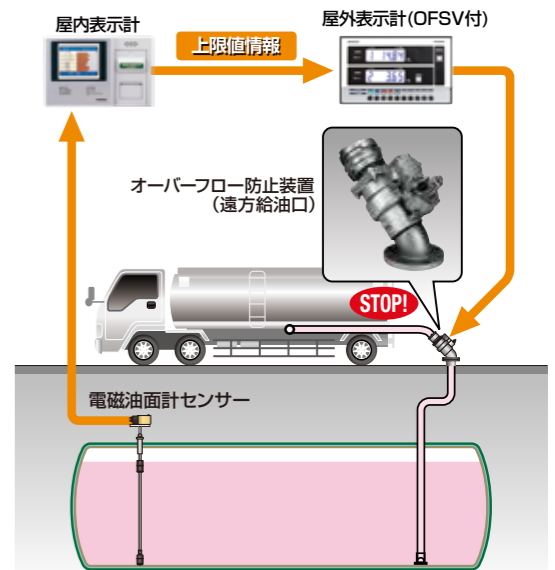


タンクタイプ別の機器構成

電磁油面計は一重殻タンク用の漏洩テスト機能付きやSFタンクの漏洩検知表示・警報機能を装備したタイプがあり、各種タンクに対応しています。

SF二重殻タンクシステム

- 漏洩検知はSF二重殻タンク漏洩検知器が行うので、**GOM-980EC-D** [漏洩テスト機能なし]に[SF二重殻タンク対応機能]を付加した**& 漏洩検知機能付**が最適です。
- 屋内表示計には通常の残量表示等のほか、SF二重殻タンクの漏洩警報が表示されます。

- 機器構成**
- 屋内表示計(SF二重殻タンク対応型)
 - 接続ボックス
 - 電磁油面計レベルセンサー
 - SF二重殻タンク漏洩検知器
- オプション**
- 屋外表示計(OFSV付)
 - 外部警報装置
 - 渡り配線方式

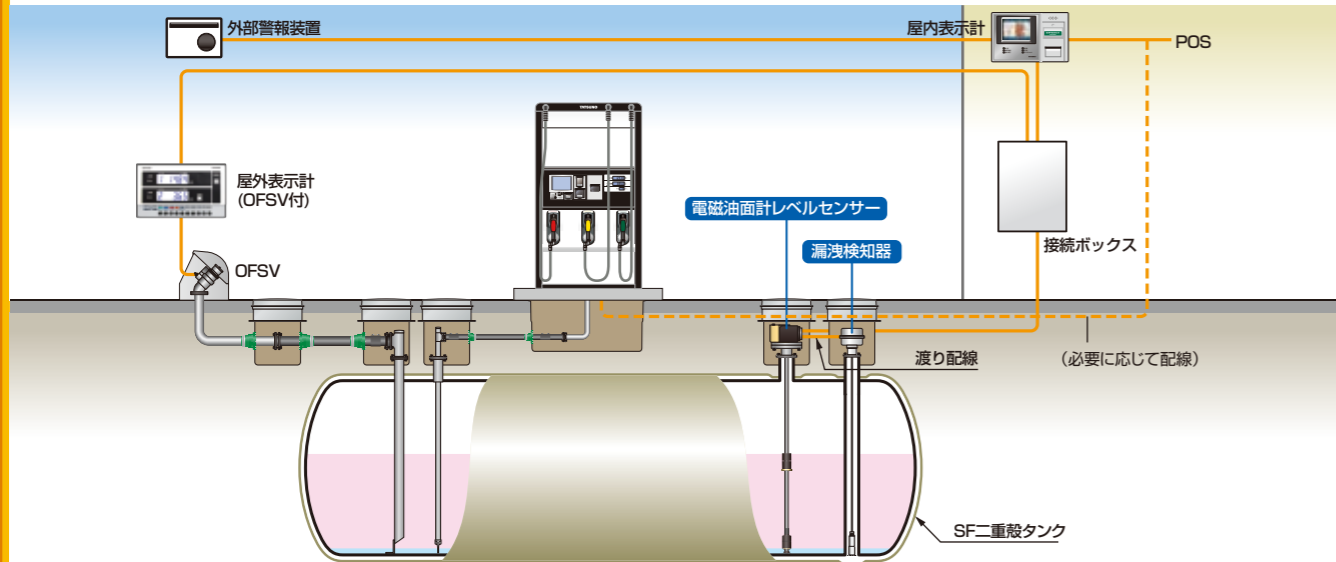

※渡り配線方式を採用しない場合には、漏洩検知器、タンク漏洩センサーはそれぞれ単独配線となります。


一重殻タンクシステム

- 一重殻タンクの場合、[漏洩テスト機能付き]の**GOM-980EC-C**が最適です。

- 機器構成**
- 屋内表示計[漏洩テスト機能付き]
 - 接続ボックス
 - 電磁油面計レベルセンサー
- オプション**
- 屋外表示計(OFSV付)
 - 外部警報装置

**立上がり配管
1¼・1½インチ
にも対応**

小径用のフロートもラインナップ。
(32A~40A)
在来型タンクなどの
細い立ち上がり配管にも
対応できます。

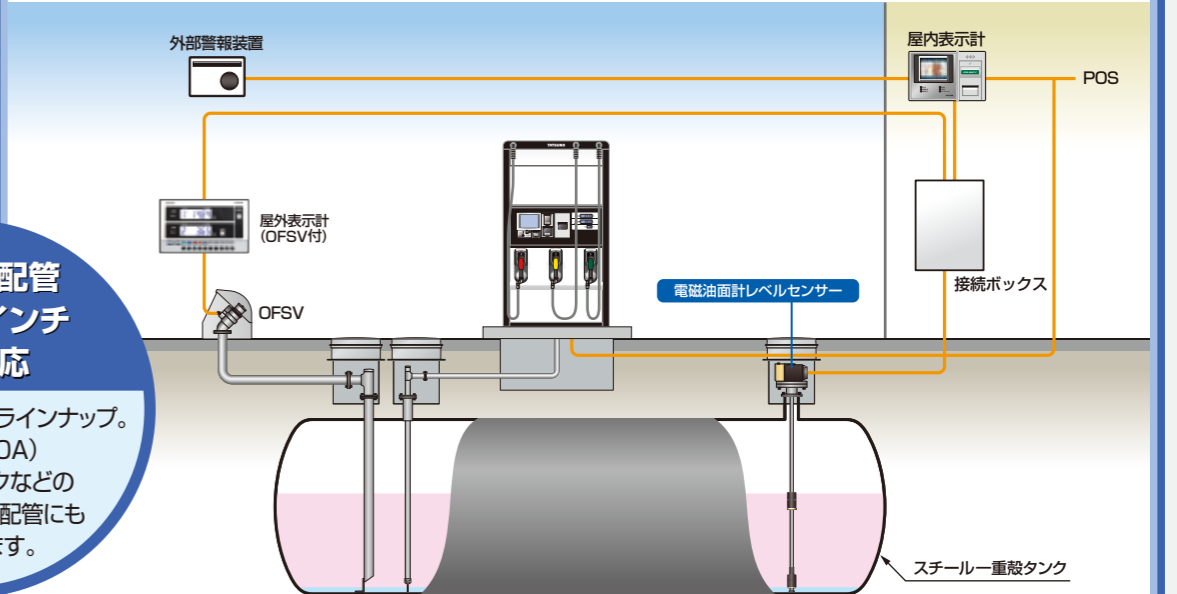

※油面計設置が義務付けられているFRP内面ライニングを施したタンクにも最適です。

SF二重殻タンクの漏洩検知器と連動可能

オプション


- 屋内表示計(SF二重殻タンク対応型)により、SF二重殻タンク用の漏洩検知器と連動が可能となり、タンクの異常発生時に屋内表示計でお知らせします。



点検ワイヤ付(オプション)




SF二重殻タンク用 漏洩検知器 《検知のしくみ》

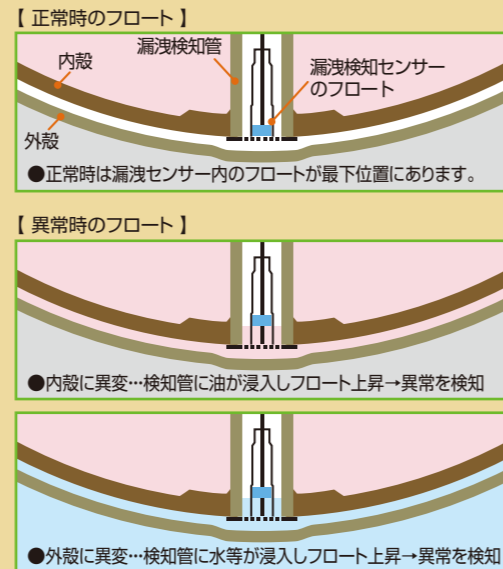

ケーブル互換型センサーで工事費低減

- レベルセンサーまでの既設の電気配線がそのまま使用可能です。そのためフィールドのハツリ工事等が不要となり、営業への支障も少なく、工事費の低減にもつながります。


注)現地での配線状態や品質状態によっては、既設電気配線が使用できない場合があります。

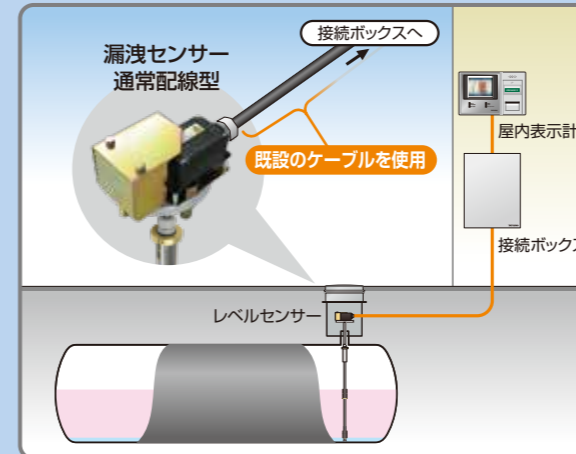

漏洩センサーからの渡り配線が可能

新機能
オプション

- SF二重殻タンク・EcoMaxシステムなどの漏洩検知器をレベルセンサーへ渡り配線することにより、事務所までの漏洩検知器の専用配管が不要となります。

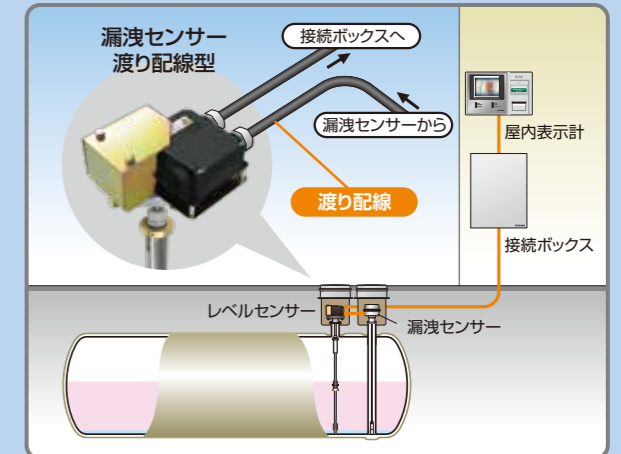

主な仕様

●基本機器

構成機器 GOM-980EC-C・GOM-980EC-D (共通)

屋内表示計 (壁掛式)		レベルセンサー		接続ボックス	
<p>壁掛型: ER-1240-A02 卓上型: ER-1240-B02</p>		<p>型 式 EK-1109 32Aフロート 50Aフロート</p>		<p>型 式 EC-1201-A</p>	
電 源	AC100V±10% (50/60Hz)	取付管サイズ	1¼B~2B 2B~4B	電 源	AC100V±10% (50/60Hz)
消費電力	30VA MAX (印字中)	レベル出力信号	電源重量パルス信号/シリアル信号	インターフェイス	RS-485×2ポート (屋内表示計・屋外表示計)
表示部	LCDカラーグラフィック(バックライト付)	温度出力信号	電源重量パルス信号/シリアル信号	接続可能センサー	レベルセンサー(最大10タンクまで) 漏洩検知器(最大10タンクまで)
操作部	タッチパネル	水検知機能	水位約30mmで水検知 (水検知までの所要時間約20分)	伝送距離	接続ボックス~センサー間 :150m以内 接続ボックス~屋内表示計間 :150m以内 接続ボックス~屋外表示計間 :150m以内
プリンター	サーマルプリンター(ロール紙幅58mm)	寸 法	ステム長:800~3600mmまで 発信器:φ32×307(H)mm	寸 法	348(W)×461(H)×85(D)mm
インターフェイス	RS-485(接続ボックス間)、 SS-LAN(POS間) イーサネット、USB×2	設置環境	-20℃~+40℃	設置環境	0℃~+40℃
寸 法	333(W)×213(H)×105(D)mm	設置条件	屋内の非危険場所	設置条件	屋内の非危険場所

●仕様

システム型式	GOM-980EC-C	GOM-980EC-D
漏洩テスト機能	機能付き	機能なし
地下タンク点検機器評価番号	全危協評 第2号	-
防爆構造	本質安全防爆構造(IIAT4) 型式の名称: ECX1201	
測定方式	油面測定: 磁歪式 / 水検知: 磁歪式	
センサー精度	±0.1%(フルスケール)	
測定油	ガソリン・灯油・軽油・A重油・廃油等 (比重が1.0未満の液種) ※1	
測定タンク数	最大 10タンク	
タンク径寸法	800~3,600mm ※2	
取付管サイズ	1¼、2インチ (32Aフロートタイプ: 1¼B~2B)・(50Aフロートタイプ: 2B~4B)	

●標準機能

- 油面測定(残量在庫の測定)
- タンク内水検知(水位測定)(30mm、80mmで警報出力)
- 警報機能(警報ブザー、LEDランプ、LCD表示、プリンター出力)
- 閉店時油面自動監視(±20mm変動で警報出力)
- 油面の上限および下限警報
- 温度自動換算機能 ※3
- POS通信(SS-LAN)
- DCD(単独荷卸)対応

●オプション機能

- ▲ 二重殻タンク用漏洩検知器対応(SF) (漏洩検知器:最大10タンクまで対応)
- ▲ 外部警報出力(上限、下限、油面異常、漏洩警報 計4出力)
- ▲ 油中ポンプ下限信号出力(油中ポンプ仕様)
- ▲ オーバーフロー防止対応
- ▲ 在庫管理機能 (SS-LANでの計量機データが必要)
- ▲ タンク寸法、設置誤差自動補正 (SS-LANでの計量機データが必要)
- ▲ 渡り配線方式(SF漏洩検知器用) (レベルセンサーの形状が異なります)

※1 適用不可能な液種: 比重が1.0以上のもの(クレオソート油、ニトロベンゼン、グリセリン等)
動粘度が150mm²/s (cSt)を超えるもの
センサーの材質(SUS304等)に腐食等影響のあるもの

※2 地下タンクの液相部の点検として使用(GOM-980EC-Cのみ)する場合、タンク径は直径3000mm以下、30kL以下の一重殻タンクとなります。

※3 GOM-980EC-Cのみの装備です。

●オプション機器

機 能	屋外表示計	
	標準型	OFSV付型
機能	<ul style="list-style-type: none"> 2タンク同時荷卸し表示 表示タンク数: 最大10タンクまで 残油量表示: 最大4桁(0.01~99.99kL) 油上限警報: ランプ表示(赤)+内蔵ブザー 荷卸し中表示: ランプ表示(緑) 	<ul style="list-style-type: none"> 2タンク同時荷卸し表示 表示タンク数: 最大10タンクまで 残油量表示: 最大4桁(0.01~99.99kL) 油上限警報: ランプ表示(赤)+内蔵ブザー 荷卸し中表示: ランプ表示(緑)
キー操作	<ul style="list-style-type: none"> タンクセレクトキー × 10 警報停止キー × 1 表示選択キー × 1 	<ul style="list-style-type: none"> タンクセレクトキー × 10 警報停止キー × 1 OFSV解除キー × 1 荷卸し開始キー × 2 荷卸し終了キー × 2
型 式	ER-1081-A	ER-1081-B
電 源	AC100V±10% (50/60Hz)	AC100V±10% (50/60Hz)
消費電力	20VA (MAX)	65VA (MAX)
表示部	LCD表示、LED/バックライト×2(2タンク同時表示)	LCD表示、LED/バックライト×2(2タンク同時表示)
インターフェイス	RS-485	RS-485
寸 法	400(W)×240(H)×106(D)mm	400(W)×240(H)×106(D)mm
設置環境	周囲温度: -20℃~+40℃	周囲温度: -20℃~+40℃
設置条件	屋外(屋内)の非危険場所	屋外(屋内)の非危険場所
OFSV制御	-	制御方式: 油面計の油上限警報で注油口を弁閉 制御出力: DC24V/11W 接続注油数: 10注油口まで 開始/終了表示: ランプ表示(緑)
防雪カバー(オプション)	<p>防雪カバー</p> <p>寸法: 444(W)×253(H)×150(D)mm</p>	

検水口付きレベルセンサー	
<p>検水口プラグ</p>	
特記事項	50A未満の立上り管には設置できません。

●漏洩テスト機能の「付き」と「なし」の2タイプがあります。

- C GOM-980EC-C 漏洩テスト機能付き
- D GOM-980EC-D 漏洩テスト機能なし

計量機データ受信ユニット		
型 式	EC1215-A01 (計量機3~4ライン仕様)	EC1215-B01 (計量機1~2ライン仕様)
受信できる計量機ライン数	最大4ラインまで	最大2ラインまで
電 源	AC100V±10% (50/60Hz)	
消費電力	10VA(最大4ライン接続時)	
インターフェイス	RS-485(屋内表示計間)	
寸 法	332(W)×267(H)×75(D)mm	
設置環境	0℃~+40℃	
設置条件	屋内(屋外)の非危険場所	

外部警報装置	
型 式	EZ-1004-A
電 源	AC100V±15% (50/60Hz)
制御方式	上限警報、下限警報、油面警報、漏洩警報 (上下限任意設定可)
警報出力	ブザー(90dB)
寸 法	205(W)×143(H)×68(D)mm
設置環境	-20℃~+40℃(通電時)/0℃~+40℃(起動時)
設置条件	屋内(屋外)の非危険場所

SF二重殻タンク用 漏洩検知器	
<p>点検ワイヤ付(オプション)</p>	
型 式	EK-1040-A
出力信号	フロートスイッチによる接点信号
取付管サイズ	2B
漏洩検知機能	検知管内に漏れた危険物及び水を30mm以内で検知
寸 法	検知部: φ32×長さ126mm×ケーブル長さ4200mm
設置環境	-20℃~+40℃
オプション	点検ワイヤ付(フロート動作確認用) ・検知部寸法: φ90×長さ128mm×ケーブル長さ4200mm ・取付管サイズ: 4B

多機能 電磁油面計 GOM-980EC



Only 1

タツノは、磁歪式の油面計を給油所用にいち早く開発。先駆者として、給油所のプロとして投入された油面計は、最先端かつ高精度、そして見やすく、的確、使いやすい。

カラー画面でタンクの状況をお知らせするのはタツノの油面計だけです。



※画面の表示内容は、GOM-980EC-Cとオプション機能の画面が含まれています。

GOM-980EC-C

万全のメンテサービス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



株式会社 **タツノ**
 本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号
 ☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125
<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区若竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曾町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)