

科里奥利流量计

H70

HF
MF
NF

H35

MF
NF



一体式



适用于各种需求的产品系列
也适用于大流量的测量!!



分离式

TATSUNO


In Innovation, In Reliable Services

科里奥利流量计

一体式 / 分离式

- **可以精准测量各种流体**
 - 精准度 $\pm 0.5\%$
 - 5~120MPa的高压气体,各种液体
- **实现低压损**
 - 适用于10~1920kg/h, 可根据不同的用途提供各种口径的流量计
- **符合各种安全认证要求**
 - [防爆]
 - 对应Ex bd id IIC T4 Gb
 - IECEx, ATEX, 日本国内防爆, 中国NEPSI, 韩国KOSHA, 北美ETL认证
 - [高压]
 - 可获得KHK设备测试认证, 北美ETL认证
- **丰富的销售业绩**
 - 除日本以外, 还出口美国, 中国, 韩国
 - 广泛应用于加氢机, 氢气制造设备, 实验研究设备等

■ 高压氢气科里奥利流量计（一体式） 各型号的可测量范围

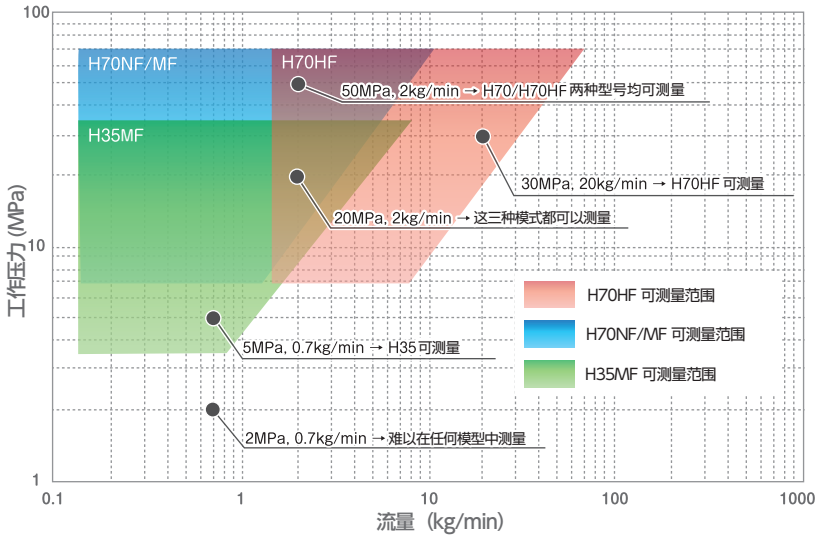

产品类别

型 号	分 离 式		一 体 式		一 体 式 大 口 径
压力级别 ※1	H35	H70	H35	H70	H70
流 速 ※1	NF		MF	NF/MF	HF
最大允许压力 ※1	50MPa	120MPa	50MPa	96.3MPa	96.3MPa
标准流量范围 ※2	10 ～ 60kg/h	10 ～ 300kg/h	10 ～ 270kg/h	10 ～ 648kg/h	96 ～ 1920kg/h
外 观 图					
适用流体	液体和气体				
使用流体温度范围	-40 ～ 85℃				
误 差	±0.5% of rate				
尺 寸 (mm)	探测器: W200 × D75 × H185 转换器: W241 × D240 × H199.5		W162 × D100 × H210.5		W210 × D112.5 × H210
重 量	探测器: 7.1kg / 转换器: 5.2kg		4.5kg		6.7kg

※1, 为氢能站适用级别。若用于其他用途, 请咨询。※2, 氢气 82MPa 的情况

⚠ 请务必遵照附带的产品说明书进行操作。
●在相关法律法规变动时或产品进行性能改良后, 目录里的相关参数及外观可能会有改变。本公司拥有产品的最终解释权。 ●由于印刷色差, 实机和照片可能存在差异。



地址: 上海市松江区东兴路579号8号厂房 邮编: 201613
电话: 021-57747453 传真: 021-57747460
<http://www.tatsuno-sh.com.cn>