

SUNNY X LUMINOUS-T



2タンク同時給油で作業スピードアップ!!

トラック計量機 **SUNNY X**
LUMINOUS-T

世界の三大ガソリン計量機メーカー

TATSUNO

合算機能で売上伝票を一括発行!! 70L/min×2ノズルでスピード給油を実現!!

2222

3444

3444 将来セルフ



「合算機能」で 2ノズル分の給油量を一括集計!

2タンクの同時給油量を合計表示する **合算カウンター** を標準装備。油量の確認や伝票の照合がスムーズに行えます。



伝票をまとめて ラクラク精算!

給油量の合計により、POSから発行される売上伝票を1枚で済ませることができます。このため、2枚伝票による請求漏れなどのトラブルを防止できます。

合算給油量
240.00L/コ
本 @65.9
分 @32.10

領収書	
取引	2025年07月01日(火)18:03
店	000000
店名	種 M
店番	00000000000000000000
車番	0000 営業部 0000
品名	※軽油
数量	240.00L/コ
単価	¥65.90
小計	¥15,816.00
税別	¥15,816.00
消費税	¥1,704.00
合計	¥17,520.00
商品番号	※内税商品 ※非課税商品
店名	タツノ石油(株)横浜ルート16西SS
TEL	(045)000-0000

セルフでもプロ並みの給油効率!! 合算&同時給油で待ち時間を短縮!!

3444 セルフ



給油量・金額付き
カウンター

レーンによって支払い方法を
限定することもできます。



外設機で設定
カード読み込み
現金の場合は
紙幣投入

計量機の
合算ボタンを
押す
ノズル外し
給油許可
給油
レシート受取
釣銭は
自動精算機で
受取

標準装備

「2タンク同時給油」で 給油時間を大幅短縮



合算設定は計量機の「合算ボタン」で行います

- 2本のノズルで、2つの燃料タンクへ同時に給油ができ、給油時間が半減されます。
- 1タンクのための給油を行う時は「合算ボタン」を押さずにノズルを外せばそのまま給油できます。3444セルフでは優先ノズルを使用します。


大型給油 キャップ置き

大型タンク用キャップ2個用



「セルフ化」は後からでも 問題ありません(トラック将来セルフ)

- 計量機をリプレイスする必要がありませんので、将来のセルフ化がスムーズです。
- 最低限の配線ケーブルやカウンターをはじめ、法定ステッカーなど改造費を抑え低コストで変更できるのでフルサービスにオススメです。
- セルフサービスからフルサービスへの変更や転用が可能ですので、計量機を最大限に有効活用できます。

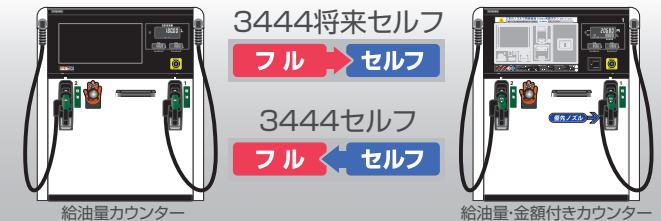

3444セルフ システム構成機器

外設機	〈組込み型〉	精算機	〈BNA運用型 自動精算機〉	ペイメントマシン	〈両面フルPAP型 釣銭機〉
OPT-5000		Cash Mate II-BN		Cash Mate II-PP	
紙幣一括BNA					
■ 標準装備 カードリーダー、レシートプリンター ■ オプション装備 BNA(紙幣読取機) QRリーダー、ガイダンスランプ		■ 説明不要の使いやすさ ■ 簡単・正確、ストレスをあたえないバーコードリーダー ■ 多用途照明付きで夜間の作業をサポート ■ 釣銭取り忘れを防止するガイダンスランプ付き ■ 自動計数機能付きで正確な在庫管理		■ コンパクト両面タイプ(片面タイプもラインアップ) ■ 屋外での使用に配慮した環境に強い専用機 ■ 数々のセキュリティ対策で犯罪からガード ■ 自動券売機のような感覚で悩まない操作 ■ ガンロック、パトライトなどオプション装備も豊富	

消耗品の交換時期を カウンター表示でお知らせ

- ノズルやホースなど消耗品の交換時期が来ると、カウンターの「アイコン」が点灯してお知らせします。
- 「日常点検マニュアル」と連動した、交換の目安値をあらかじめ計量機付属のリモコンで設定。計量機を安全・快適にお使いいただくためのサポート機能です。

ノズルかけのフラット化で 車両の寄せやすさアップ!

新開発のノズル掛けで給油をさらに快適に

- 狭いレーンでも、車両の接近が容易です。
- 誰でも無理のない姿勢でノズルの操作が可能なユニバーサルデザイン。



その他のオプション装備

- 水検知機能(別途、点検契約が必要となります。)
- コンタミ防止機能(フルサービス仕様のみ)
※水検知機能とコンタミ防止機能の同時搭載はできません。
※3444セルフは将来セルフを含め対応できません
- ハンガー式ロングホース
4m型(実寸長3.6m)のホースが取付けられます。
- ホースガード

セルフのオプション装備

- インターフォン

機種

タイプ	2222 (合算機能付き)	3444 (合算機能付き)	3444 セルフ (合算機能付き)
外観図			
給油系統図	 2ポンプ 2メーター 2ノズル 2カウンター	 3ポンプ 4メーター 4ノズル 4カウンター	 3ポンプ 4メーター 4ノズル 4カウンター
型式	AAAD	AAAI	AAAI
吐出力	A 70L/min B 70L/min	A-B(※1) 70L/min C-D 70L/min	A-B(※2) 65L/min C-D 65L/min
給油量表示	●	●	●
合算ボタン	●	●	●
合算表示	●	●	●

(※1) ABノズルを両側同時給油の場合は70L/minの吐出力が35L/minになります。
(※2) ABノズルを両側同時給油の場合は65L/minの吐出力が35L/minになります。

主な仕様


最大吸入揚程	4m(ガソリン柱)
計 量 精 度	±5/1000(検定公差内)
表 示	計量表示: 6桁 0.01~9999.99L
積 算 計	電子式 10桁 電磁式 7桁
管 理 計	電子式 10桁
合 算 機 能	合算ボタンを押して2タンク同時給油すると、その合計値が表示されると共にPOSへ合計値が伝送されます。
カウ ン ター	マイコン式電子カウンター 表示はLCD、バックライトはLED 文字色: 白 停電時バックアップ機能付
キーパッド	表示はLCD、バックライトはLED 文字色: 白
発 信 器	0.01Lパルス発信器
ポ ン プ	内歯式サイレントギヤーポンプ
メ ー ター	4ピストン式容積型
流量コントロール弁	電磁弁: 2段パルプ
モ ー ター	750W(三相)
ホ ー ス	樹脂ホース3m、耐油、耐候性、アース線入
ノ ズ ル	ハイリーチノズル(トリガー) セルフ: 抗菌除電グリップ、先端強化チップ
安 全 継 手	離脱荷重800N~1800N以下 (35°~120°の方向の引張りの時)
設 置 環 境	気温 -20℃~+40℃ 湿度 計量機外装部 100% 計量機内部 5%~95%

消費電流

項目	操作回路 AC100V±10V(50/60Hz)	動力回路 AC200V±20V(50/60Hz) (1モーターあたり)
タイプ		
2222	1.0A	1.8A
3444	1.9A	2.7A
3444セルフ	1.9A	—
		750Wモーター3.8A/3.4A

寸法・質量

タイプ	寸法(mm)	質量(kg)
2222	幅 914×高さ1490×奥行530	約180
3444	幅 1280×高さ1490×奥行530	約290
3444セルフ	幅 1280×高さ1490×奥行530	約290

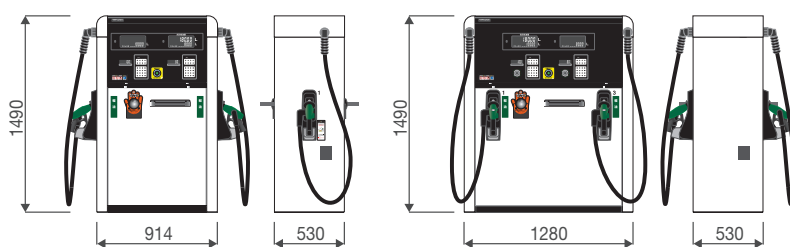

万全のメンテナンスサービスを完備 全国78カ所の直営ネット

⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



株式会社 タツノ

本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市長区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680

