

アドブルー補給機 タンク別置タイプ



※ AdBlue® はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

明日への技術と信頼のサービス

TATSUNO

アドブルー補給機

「セルフ」にも対応!

NOx還元剤 [アドブルー] を高精度に計量・補給する
アドブルー補給機に「ダブル」が新登場!



標準シングル

NEW!

標準ダブル

- 1 給油アイランドに設置可能!
補給と給油が同じ場所で完結!
- 2 ロングホース (5m) だから、給油の合間にアドブルー補給も簡単にできる!
- 3 オートストップで安全な補給!

- 4 コンパクトだから既存アイランドを有効活用でき組み合わせ・レイアウト自在!
- 5 大型で視認性が高い補給量表示!
そして両面カウンターだから作業性アップ!
- 6 高精度メーターで正確な補給を行いますので、信頼性も高まります!

※ AdBlue® はドイツ自動車工業会 (VDA) の登録商標です。

タンク別置タイプ

コンパクト&スマート

計量機と補給機をマッチングさせ、
スタッフの使い勝手がアップしました。
計量機側面へ横置きが可能です。



*標準ダブルの計量機側面への設置は30mm以上の空間を設ける必要があります。
寒冷地仕様の場合、600mm以上の空間を設ける必要があるため。
計量機側面に設置することはできません。

露出配管で設置可能

キャノピーを利用した露出配管が可能だから
タンクを置く場所に困りません。



設置場所により一部配管を埋設する場合があります。



計量機と同じアイランドに設置することも可能です。

組み合わせ・レイアウト自在

補給機とタンクの組合せが自在だから
給油所や補給ポイントにあわせて
レイアウトで導入運用ができます。

4 補給機 × 2 タンク

2 補給機 × 1 タンク

1 補給機 × 1 タンク



アドブルーガード

補給後にノズルから液体が垂れることを防ぎます。



ダブルノズルで待ち時間なし

タブルノズル仕様なら、
反対側レーンの補給を待つことなく使用できます。



増設可能な別置きタンク

補充量に応じ2タンクでの運用が可能です。

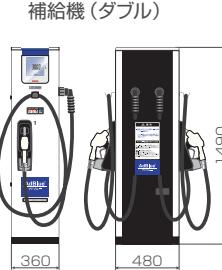
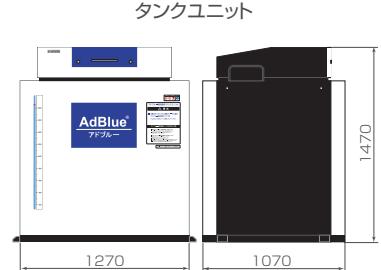
補充口



- 細かい目盛りで、在庫量を一目で正確に確認可能!
- フロート付きで見やすさUP!

■ 主な仕様

■本機は計量法対象外となっています。
■給油取扱所に設置する際には、所轄消防署の許認可が必要です。

型式	DAB (標準仕様)		
外観図 ホース 耐候性 アース線入5m ノズル II型ノズル	補給機(シングル) 	補給機(ダブル) 	タンクユニット 
寸法(mm)	W360×H1490×D480	W360×H1490×D480	W1270×H1470×D1070
質量(kg)	78.5Kg (寒冷地仕様:90Kg)	91.5Kg	250Kg (内蔵タンクが空の状態時)
タンク容量(L)	—	—	内容積:1000L タンク容積:950L / 空間容積:50L (5%)
消費電流	操作回路:標準仕様:0.7A (寒冷地仕様:0.6A) (寒冷地仕様ヒーター部:0.35A) (AC 100V ± 10V (50/60Hz))	操作回路:1.2A (AC 100V ± 10V (50/60Hz))	動力回路:750W モーター 4.0A/3.9A (三相AC 200V ± 20V (50/60Hz)) (寒冷地仕様ヒーター部:10.0A) (単相AC 200V ± 20V (50/60Hz))

*寒冷地仕様は、凍結防止用の液循環方式のため戻し配管が必要となります。

*配管長は、標準仕様・寒冷地仕様ともに最大50mとなります(補給機1台あたり)。

*寒冷地仕様の補給機(シングル)は、整数ボタンを装備しております。

■ 共通仕様

吐出量	30L/min (ダブル両側補給 各ノズル18L/min) ※配管条件により変動
計量精度	±5/1000
表示	6桁 0.01~9999.99L (文字高さ40mm) 補給量表示
積算計	電子式: 10桁 (カウンターに表示) 99 999 999.99L
管理計	電子式: 5桁 (カウンターに表示) 9 999.9L
カウンター	マイコン式電子カウンター [表示部:LCD、バックライト:LED、文字色:黒] ※停電時バックアップ機能付き ※消耗品交換時期表示(ノズル・ホース等の消耗品交換時期を表示)
その他装備	感震自動補給停止装置、ポンプ空運転防止機能 POSインターフェース、電磁弁
オプション	2タンク連結ユニット

発信器	0.01L パルス発信器
ポンプ	ステンレス製水中ポンプ
メーター	ロープ流量計(25mm)
モーター	750W(三相200V)
ホース	5m(ホースフック付き)
ノズル	II型ノズル(シングルレスイベル付き)、ノズル管Φ19
液面計	サイトゲージ方式
補充口	2Bカップリング(オス)付き
設置環境	気温:標準仕様 -5°C ~ +40°C 寒冷地仕様 -20°C ~ +40°C 湿度:計量機外装部 100% 計量機内部 5% ~ 95%

万全のメンテサービス網を完備 全国78カ所の直営ネット



! この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

 株式会社 タツノ

本社/〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

TEL 050-9000-0567 FAX 03-3452-6125

<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 TEL 060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 TEL 983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32
- 関東支店 TEL 321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1
- 東京支店 TEL 230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 TEL 461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 TEL 556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 TEL 733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 TEL 812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13
- 050-9000-0700 FAX 011-644-1042
- 050-9000-0690 FAX 022-236-7782
- 050-9000-2474 FAX 028-662-1159
- 050-9000-0303 FAX 045-511-2828
- 050-9000-2345 FAX 052-721-3165
- 050-9000-2500 FAX 06-6567-3303
- 050-9000-2311 FAX 082-294-6105
- 050-9000-0740 FAX 092-413-6680

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)