


# ハイブリッド継手

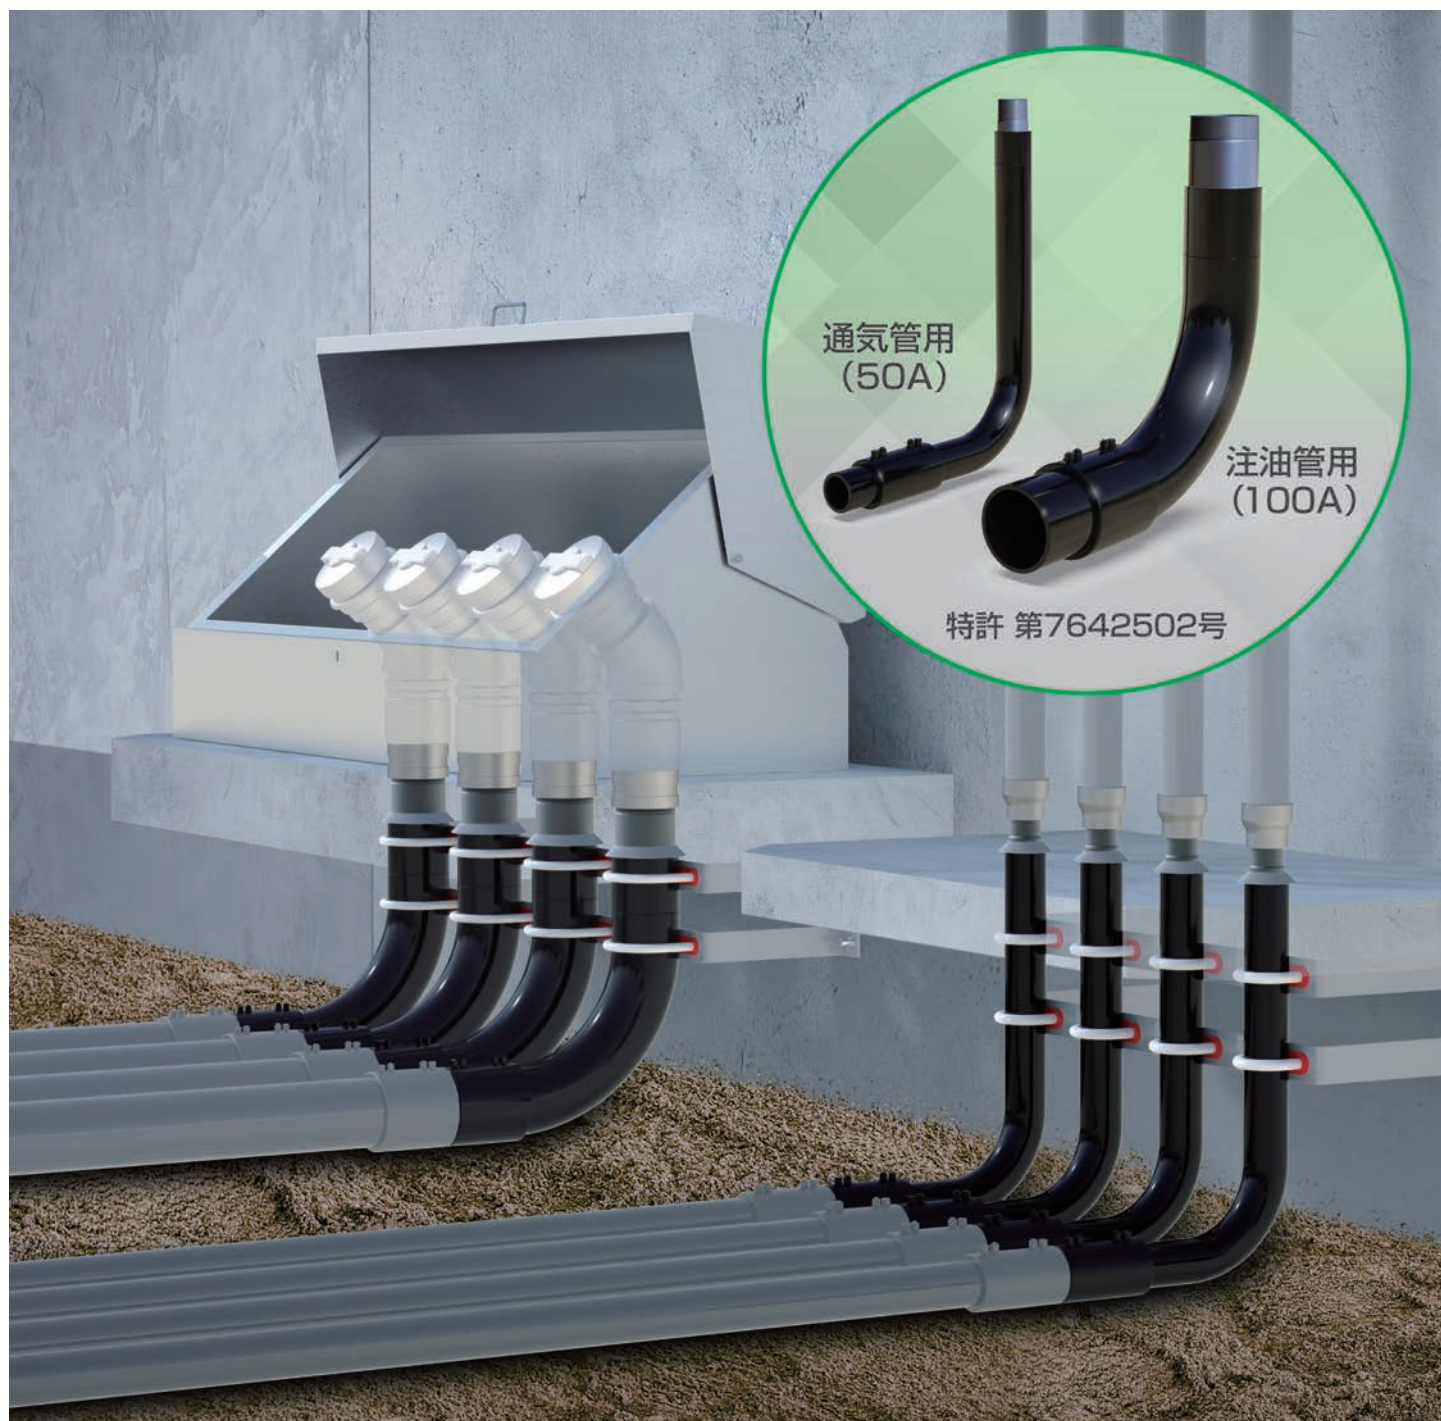

地下配管の安全・安心を創出する継手配管

明日への技術と信頼のサービス

**TATSUNO**

# 樹脂で覆われた金属配管を地下・地上配管に直接接続することで 安全性を高めつつ点検作業や工期を短縮できる継手配管です。

## 1 配管の直接埋設・接続で 工期短縮に貢献!!

「耐火板接続ボックス」や「点検ボックス」を設置する必要がなく、  
施工性に優れ、工期削減ができる直接埋設を実現。



### ハイブリッド継手で 工程を大幅に削減!

直接埋設で  
工法の一部が  
不要!

- ・ FRPサンパ穴あけ
- ・ FRPサンパ据付
- ・ パイププロテクター取付
- ・ 金属配管加工
- ・ 樹脂配管加工
- ・ 鋼管の電気防食作業
- ・ 耐火板ボックス組立
- ・ 耐火板取付

## 2 漏洩目視点検を 簡単・確実に!!

ボックスを開放する点検作業の必要がないため危険物施設での点検作業が容易で、  
確実な漏洩目視点検が可能です。



## 3 金属配管の樹脂被覆で 地下配管の安全性向上!!

管長650mmの金属配管を樹脂パイプで覆い、  
地上火災の影響を回避し、規定要件をクリア。  
地中での水・油・ガスの滞留や金属腐食を防止し、  
地下の安全性を確保します。



【射出成形部】



【カバーパイプ部】



樹脂配管は融着ソケットで  
確実に接合するので安心です。


FLHB II-50 (通気管用)	FLHB II-100 (注油管用)	主な仕様・寸法			
<p>φ48.6 554 545 (射出成型部) 270 (射出成型部)</p>	<p>φ101.6 504 304 (射出成型部) 304 (射出成型部)</p>	型 式	FLHB II-50	FLHB II-100	
		樹脂製配管部 (mm)	呼 び 径	50A	100A
		外 径	60.0	114.0	
		厚 さ	5.7	6.2	
		金属製配管部 (mm)	呼 び 径	40A	90A
			直 管 長 さ	845±3	785±3
			バンダー加工	R125.0±3	R254.0±3
			外 径	48.6	101.6
			内 径	39.6	90.2
			厚 さ	4.5	5.7
		接続用異径継手	現地調達品 50A×40A	現地調達品または同梱の選択可 100A×90A	
		最大使用圧力 (kPa)	650	650	
		使用温度範囲 (℃)	-30~50	-30~50	
		使用箇所 (一般例)	地上に露出する通気管	地上に露出する注油管	

## 万全のメンテナンス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曾町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市長区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680