


キュービック型計量機

ポータブル・電動式

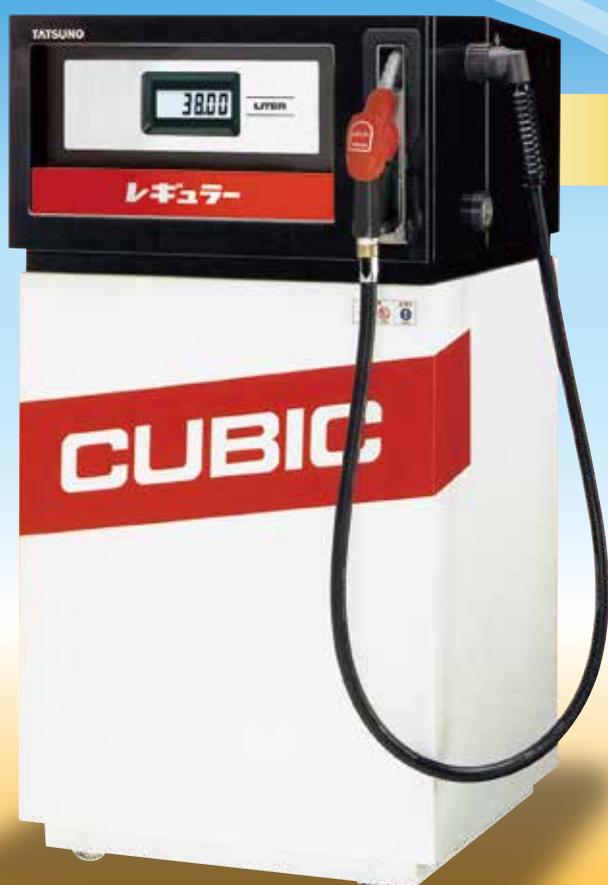

タンク容量

576L

据付簡単

CUBIC-TYPE

タンク内蔵! 配管工事が不要です!

給油量は0.01Lまで計量表示
できます!

自家用スタンドや小規模スタンド、
仮営業店舗に最適です!

配管工事不要!
タンク内蔵で給油簡単! 気軽に使える計量機!

CUBIC-TYPE

キュービック型計量機【ポータブル・電動式】

配管工事不要! タンク内蔵で給油簡単! 気軽に使える計量機!

■オートノズルだから満タン自動停止

満タンになると給油が自動的に停止しますので、安心してご使用いただけます。
また、ノズルを外すだけでモーターがスタートして、ノズルを掛けるとスイッチが切れるので、すばやく簡単に給油ができます。

■夜間も見やすいLCDカウンター

バックライト付きの液晶カウンターは大きな黒文字でハッキリと読みとれます。

■フロート式油面計内蔵

在庫量をレベルゲージで本体側面に表示。補給時期が一目瞭然です。

■自吸装置で補給も簡単

油の補充は吸入口に付属の吸入ホースを接続することにより、ドラム缶などから直接吸入補充ができます。(ホース長さ1.5m)




■仕様

吐出量	電動 40L/min ※手動の場合、計量表示は積算計を使用
計量表示	6桁: 0.01~9999.99L (文字高さ 30mm)
積算計	電子式 10桁 / 機械式 7桁
計量精度	±5/1000 (検定公差内)
設置環境	温度: -20℃ ~ +40℃ 湿度: 計量機外装部 100%、計量機内部 5% ~ 95%
モーター	750W (三相) 200V、安全増防爆型 400W (单相) 100V、耐圧防爆型
タンク容量	576L (フロート式油面計内蔵)
ホース	3m型
メーター	4ピストン式容積型
カウンター	マイコン式電子カウンター、停電時バックアップ機能付、表示: LCD (文字: 黒)
安全継手	3/4 ^B 離脱加重1960N (200kgf)、モーメンタリー方式
付属品	手回しハンドル、自吸装置 (ホース長さ1.5m、ドラム缶用吸入パイプ付)
オプション	POSインターフェース

● 外線との接続はジョイントボックスから安全かつ容易に行えます。

■外観・重量・消費電流

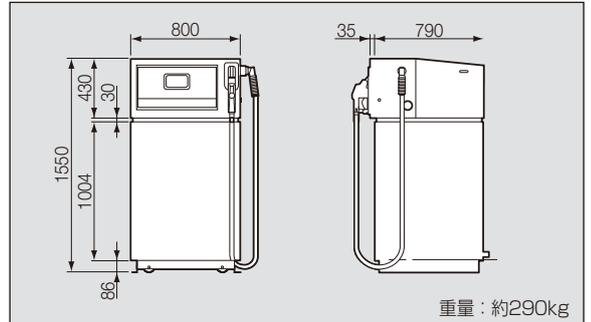

項目	操作回路 AC100V±10V (50/60Hz)	動力回路	
		AC200V±20V (50/60Hz)	AC100V±10V (50/60Hz)
タイプ			
ACAT1111 (三相モーター)	0.8A	750Wモーター 3.8A/3.4A	—
ACST1111 (单相モーター)	0.8A	—	400Wモーター 7.7A/6.0A

万全のメンテサービス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

● 法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。● 写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

<https://tatsuno-corporation.com>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区若竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩倉町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680